



浴室・洗面化粧室・トイレなどの水廻りに最適

## リリカラ 浴室リフォームシリーズ

水廻りに強く施工のしやすいリフォームパネル

【パロアコンフォートパネル】

耐久性・防滑性に優れた浴室用床材

【サンダインフロア】

水廻り用薄型鏡面パネル

【エルクリーン】

2020～

# 施主様、施工業者様双方に メリット一杯の浴室リフォーム材

## こんなことで困っていませんか？

壁や床を壊すような大掛かりな工事はしたくない！  
浴室が今以上に狭くなるのは嫌だ！



パロアコンフォートパネル、エルクリーンはパネル形状なので壁面下地を気にせず直接貼ることができます。サンダインフロアはゴム素材なので下地によくなじみ、現状の床に重ねて貼ることができます。  
**現状の浴室を壊す必要がないので、短工期で経済的な施工が可能です。**

リフォームで長期間浴室が使えないのは不便！  
ご近所の迷惑になるような工事はできない！



全てカッターで切断が可能です。電動工具を必要としないので、現場での作業が効率的。  
**静音施工、短工期で施工がスムーズです。ホテルのユニットバス改修にも最適です。**

タイルの目地に汚れがたまってなかなか綺麗にならない！  
掃除がしやすい浴室にしたい！



パロアコンフォートパネルやエルクリーンはパネル形状なので、目地が少なく、お手入れが簡単です。  
**清潔さが長持ちしてメンテナンスが簡単です。**

## 浴室リフォーム材はこんな場所に最適です！

### パロアコンフォートパネル

豊富なラインナップ。同柄のジョイナーで美しい仕上がりの壁面パネル。

**一般住宅** **ホテル** **福祉施設** のリフォームにおすすめ。

### エルクリーン®

高級感のある鏡面仕上げが美しい壁面パネル。

**ホテル** **賃貸住宅** **サニタリー** のリフォームにおすすめ。

### サンダインフロア

特殊ゴムをベースにした耐久性・防滑性に優れた浴室用床材。


**一般住宅** **ホテル** **福祉施設** のリフォームにおすすめ。

# 浴室・洗面化粧室・トイレ・腰壁など 今の広さはそのままに 様々な空間に幅広くお使いいただけます。

傷んだ下地でも気にせず施工できます。  
入隅やジョイント部も壁と同柄の専用ジョイナーで美しく仕上がります。  
タイル目地が黒ずむといった心配がなくなります。  
素材が軽く天井の施工もラクにできます。


## 住宅水廻り

### パロアコンフォートパネル

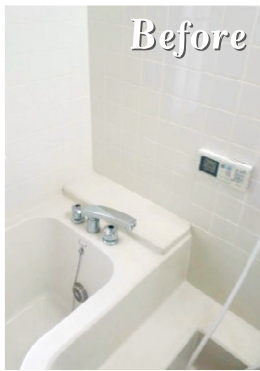

Before

パネル形状で目地が少なく  
お手入れ簡単。

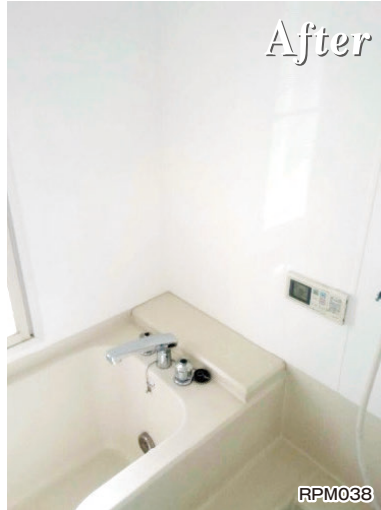

After

RPM038

### パロアコンフォートパネル、サンダインフロア



Before



After

パネル：RPS420  
フロア：#201（アイボリー）

## ホテル

### パロアコンフォートパネル



Before

木目をアクセント  
貼りして上質感の  
ある落ち着いた雰  
囲気に一新。



After

RPW670

### エルクリーン



Before

鏡面仕上げのパネルが  
高級感を醸し出します。



After

パールホワイト、木目(ウォールナット)

# パロアコンフォートパネル・エルクリーン®

## ■ 特長

### ■ 簡単施工

- ・カッターで容易に切断できるため、**静音施工**が可能です。
- ・パネル基材が柔らかく軽量なので、位置合わせが簡単。天井への貼り付けや狭所作業での取り回しが容易にできます。
- ・貼付はテープとボンドだけで簡単です。

### ■ 短工期

- ・タイル、モルタル、塩ビ鋼板、合板、FRP樹脂、ケイカルなど様々な壁面に直接貼れるため、リフォームがスムーズに行えます。
- ・既存の浴室をそのまま活かせるので、**無駄な廃材が出ず経済的**です。  
※「PP」「PET」下地には貼れません。  
※掻き落とし下地にはシーラー処理が必要です。(施工要領書をご参照ください。)


### ■ 同柄のジョイナー

- ・パロアコンフォートパネル・エルクリーン共にパネルと同柄のジョイナーをご用意。スッキリと美しい仕上がりです。

## ■ パロアコンフォートパネル用ジョイナー

### ■ ジョイナー価格(税別)


平目地用	3,800円/本
入隅用	4,600円/本
出隅用	4,600円/本
コ型	3,800円/本
L型(大)	3,400円/本
L型(小)	3,400円/本

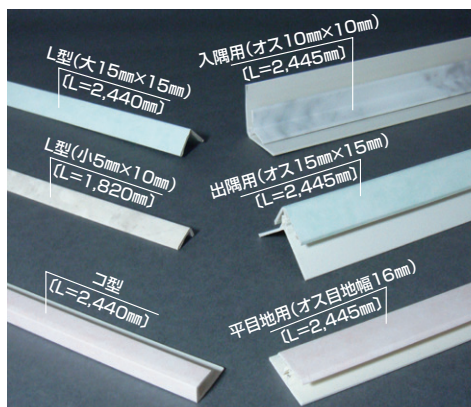


同柄のジョイナーで美しい仕上がりです。コーキングがパネル表面に出ないため、カビの心配が少ないです。

### ■ 納まり図


#### ■ 平目地




#### ■ 入隅



#### ■ 出隅



#### ■ 壁一床



### ■ パロアコンフォートパネル用施工キット

品名	規格	数量	用途
セキスイボンド#75	330mℓ	10本	パネル接着用
セキスイ両面テープ#532S	20mm幅×10m巻×1.1mm厚	12巻	パネル仮止め用
セキスイシリコンシーラント	333mℓ	1本	目地コーキング用
セキスイアクリル防水テープ#5600	23mm幅×20m巻×0.24mm厚	1巻	ジョイナー取付用



#### ■ ご注意:

- 施工キットは、通常の在来浴室工事1件分を想定したセット内容となっています。
- 施工の際は、必ず施工キット同梱の「施工要領書」に従ってください。
- 施工キットは、パネルと出荷元が異なります。
- シリコンシーラントは、ホワイト、オフホワイトより1色お選びください。

### ■ 施工副資材(ケース売り)

品名	規格	入数	備考
セキスイボンド#75	330mℓ	10本/ケース	標準使用量 1.5本/3×8板
セキスイ両面テープ#532S	20mm幅×10m巻×1.1mm厚	48巻/ケース	標準使用量 1巻/3×8板
セキスイシリコンシーラント	333mℓ	10本/ケース	カラー ホワイト/オフホワイト
セキスイアクリル防水テープ#5600	23mm幅×20m巻×0.24mm厚	52巻/ケース	—

### ■ パロアコンフォートパネル物性データ

試験項目	測定値	単位
加熱後の寸法変化	縦	-0.24 %
	横	-0.16 %
曲げ弾性率	1,640	MPa
シャルピー衝撃強度	2.0	KJ/m <sup>2</sup>
比重	0.7	

※ 上記データは、社内検査による測定値で、保証値ではありません。

# パロアコンフォートパネル 浴室用リフォーム材



防カビ抗菌性


■ **製品仕様** 3×8板 : 3.2mm(厚み)×910mm(幅) ×2,440mm(長さ) 重量 : 約5.2kg 出荷単位 : 1枚  
4×8板 : 3.2mm(厚み)×1,200mm(幅)×2,440mm(長さ) 重量 : 約6.9kg 出荷単位 : 1枚

※品番の末尾が「3」の場合は3×8板、末尾が「4」の場合は4×8板となります。


■ **単色** 設計価格(税別) 3×8板 : 26,000円/枚 4×8板 : 34,000円/枚



RPM0383/RPM0384




RPN0523/RPN0524



RPN0413/RPN0414


■ **抽象柄** 設計価格(税別) 3×8板 : 29,000円/枚 4×8板 : 36,000円/枚



RPS4203/RPS4204



RPF4873/RPF4874



RPF4883/RPF4884



RPF4783/RPF4784




RPF4843/RPF4844



RPS8393/RPS8394

■ **木目** 設計価格(税別) 3×8板 : 30,000円/枚 4×8板 : 37,000円/枚

※木目の柄合わせはできません。アクセント用としてご使用ください。



RPW6703/RPW6704



RPW8953/RPW8954


本カタログ掲載以外の柄は、納期2週間、特注生産対応承ります。詳しくは担当営業へお問い合わせください。

※パロアはリンテック株式の登録商標です。

# エルクリーン® 浴室・洗面化粧室・トイレ用リフォーム材

## ■ 製品仕様

3×8板：設計価格(税別)：19,000円/枚 1.3mm(厚み)×910mm(幅) ×2,400mm(長さ) 重量：約4.8kg 出荷単位：4枚  
 4×8板：設計価格(税別)：25,000円/枚 1.3mm(厚み)×1,200mm(幅)×2,400mm(長さ) 重量：約6.4kg 出荷単位：3枚  
 ※異なる柄の同梱はできません。あらかじめご了承ください。



シャインホワイト



ナチュラルウェイブ



パールホワイト




木目(ウォールナット)

※本商品には保護フィルムを貼っております。

## ■ エルクリーン用ジョイナー各種 パネルと同柄でご用意できます。

	見切材	入隅材	出隅材	T型
シャインホワイト	○	○	○	○
ナチュラルウェイブ	○	○	○	○
パールホワイト	○	○	○	○
木目(ウォールナット)	○	×	×	○

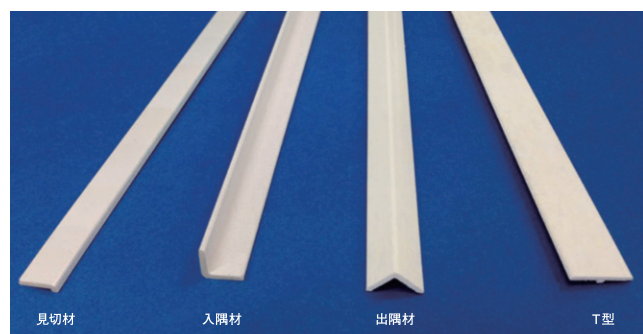

## ■ エルクリーン用施工キット

品名	規格	数量	用途
セクスイボンド#75	330mℓ	10本	パネル接着用
セクスイ両面テープ #532S	20mm幅×10m巻×1.1mm厚	12巻	パネル仮止め用
セクスイシリコンシーラント	333mℓ	2本	目地コーキング用


## ■ エルクリーン物性データ

試験項目		測定値	単位	試験方法・条件
加熱後の寸法変化	縦	-0.35	%	JIS A 1454 加熱温度70±2℃、加熱期間7日
	横	-0.06	%	
浸水・浸せき後の寸法変化	縦	-0.6	%	JIS A 1454 加熱温度70±2℃、加熱期間7日
	横	0.09	%	
耐衝撃性		異常なし		JIS A 4416 壁(住宅用浴室ユニット)に対する強度試験
吸水率		0.032	%	JIS A 5905 水温40±1℃ 浸せき24時間
耐薬品性	カビ取り剤 <sup>※1</sup>	異常なし		JIS A 1454 汚染性試験 24時間
	アルカリ <sup>※2</sup>			
鉛筆硬度		B		JIS K 5600-5-4

※ 上記のデータは測定値で、保証値ではありません。  
 ※1 カビ取り剤:次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム0.5%及び界面活性剤  
 ※2 5%水酸化ナトリウム水溶液

## ■ エルクリーン用ジョイナー 製品仕様

サイズ	価格(税別)
L=2,400	1,800円/本

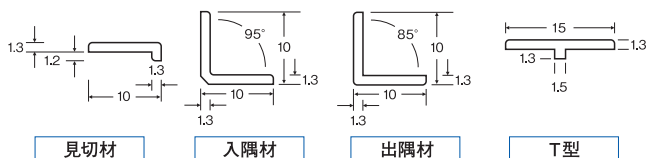

見切材 入隅材 出隅材 T型

# サンダインフロア 浴室用床リフォーム材

## ■ 特長

### 優れた耐久性

特殊ゴム素材で耐水性、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れ、安心してお使いいただけます。漂白剤やブラシ等を使用した清掃が可能です。(毛染め液や水道水に含まれるサビの汚れは落ちにくい場合がございます。)


### 簡単施工

カッターで容易に切断することができ、適度な柔軟性とゴム弾性があるので、床面の勾配になじみやすく施工が簡単です。

### 滑りにくい

ゴムの滑りにくさに加え、表面のシボ加工により滑りにくいです。バリアフリー新法に定める「素足の場合の滑り 日本建築学会の推奨値(案)」である0.7を満たしています。

滑り抵抗性(C.S.R・B値) 試験結果 (JIS A 1509に準拠)

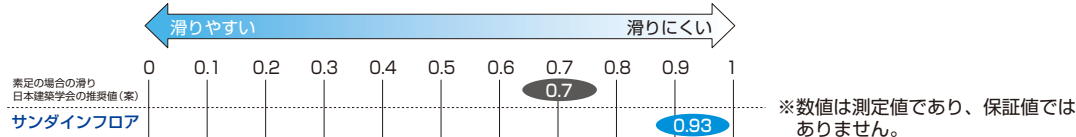

## ■ 製品仕様

通常サイズ：設計価格(税別)：24,000円/枚 3.5mm(厚み)×1,000mm(幅)×1,200mm(長さ) 重量：約3.9kg 出荷単位：2枚

大判サイズ：設計価格(税別)：35,000円/枚 3.5mm(厚み)×1,200mm(幅)×1,600mm(長さ) 重量：約6.3kg 出荷単位：1枚

### ■ 通常サイズ / 大判サイズ



#201 (アイボリー)

ブロックサイズ：約200mm角



#101 (グレー)



#301 (ライトグリーン)



#401 (ピンク)

### ■ 通常サイズ



#602 (ホワイト石目調)



#123 (ライトグレー石目調)



#503 (ダークブラウン)



#113 (ダークグレー)

意匠登録 第1624778号、第1625015号

### ■ 推奨接着剤




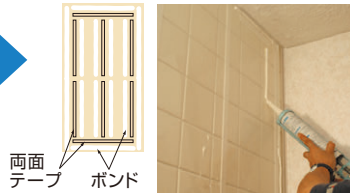



品名	荷姿	混合比
ユニシ(株) エポキシ2液タイプE250	6kgセット缶 2kgセット缶	主剤1：硬化剤1

※標準塗布量は約0.7~1kg/㎡が目安です。

※カタログに印刷された商品の色は、  
実際の商品と異なることがあります。

※サンダインフロアはパーカーアサヒ(株)の登録商標です。

## ■ パロアコンフォートパネル、エルクリーン施工手順

<h3>下地処理</h3> <p>壁面に付着している汚れや石けんの油分などを中性洗剤やアルコールで取り除きます。</p> 	<h3>パネル割付け</h3> <p>不陸調整後、採寸をして、パネルの割付けをします。</p> <p>エルクリーンでT型ジョイナーを使用する際は3~5mm空かせます。</p> <p>※エルクリーンT型ジョイナー施工時</p> <p>3~5mm</p> 	<h3>ジョイナー取付け</h3> <p>※パロアコンフォートパネル施工時のみ</p> <p>嵌合型ジョイナーのメスをアクリル防水テープで壁面に取付けます。</p>  <p>平目地ジョイナー 入隅ジョイナー</p>
<h3>接着剤・両面テープ塗布</h3> <p>ボンドと仮留め両面テープを貼付けます。</p> <p>※接着剤は直線状に塗布してください。</p>  <p>両面テープ ボンド</p>	<h3>パネル貼付け</h3> <p>パネル貼付け時にガラス吸盤等を使うと持ち運びや位置合わせが楽になります。端部を強く握りすぎると変形する恐れがありますのでご注意ください。</p> 	<p>※パロアコンフォートパネル施工時</p> <h3>仕上げ</h3> <p>ジョイナーメスの溝部にコーキング処理をし、オスをはめ込みます。</p>  <p>平目地ジョイナーのはめ込み</p> <p>※エルクリーン施工時</p> <h3>仕上げ</h3> <p>養生シートをゆっくり剥がし、コーキングをした後、ジョイナーを納めます。(ジョイナーはコーキングにて貼り付けとなります。)</p> 

- ### 施工上・使用上のご注意
- ◇施工時は事前に清掃を済ませ、下地を十分に乾燥させ、不陸等の確認を行ってから施工してください。
  - ◇切断部は鋭利になる場合があるので切口がそのまま表面に出ないように、ジョイナーやコーキングで被覆してください。また、取扱い作業は素手で指先や手袋等を着用してください。
  - ◇表面に切削粉が付着した状態で積み重ねると圧痕の原因となるので注意してください。
  - ◇曲げ加工は行わないでください。
  - ◇パネル表面に、粘着力の強いテープや吸盤取付け用の台座等を貼った場合、剥す際には注意してゆっくり行ってください。パネル表面を傷つける場合があります。
  - ◇床面には施工しないでください。磨減や剥離を起こす場合があります。また、滑って転倒する危険性もあります。
  - ◇水漏れを防止する目的には使用しないでください。
  - ◇パネルの表面(パリア部)が著しく傷つけられたり、汚れが付着した場合、防カビ・抗菌効果が損なわれることがありますのでご注意ください。
  - ◇毛染め液やヘアマニキュアなどを付着させないでください。
  - ◇常時熱のこもる場所への施工は避けてください。
  - ◇施工作業の適温は15~30℃です。低温環境下ではPVC樹脂の特性上、パネルの欠け、シートのガレが発生しやすくなります。特に端部の取り扱い、切削(サイズ調整)時には十分ご注意ください。環境が著しく悪い場合は、ドライヤーやジェットヒーター、暖房などで加熱し過ぎない程度に暖めてから作業されることをお勧めします。(局所を加熱し過ぎると変形の恐れがあります。)
  - ◇ロットにより色の差異が生じることがあります。別現場の端材等、異なるロット同士を同じ現場で使用しないでください。

- ◇紫外線の変色(黄変)する恐れがあります。直射日光の当たる箇所への施工は避けてください。
- ◇環境によりエルクリーン表面に結露が発生することがありますが、製品の性能に影響はございません。その場合は換気を行ってください。

- ### メンテナンスについて
- ◇日常的な汚れは薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布、スポンジタワシ等で洗浄してください。クレンザー等研磨剤が含まれている洗剤や、研磨剤が入ったスポンジ、金属製たわしなどは使用しないでください。
  - ◇洗浄の際シンナー、トルエン等の溶剤は使用しないでください。パネル表面の劣化を招きます。
  - ◇清掃後、パネル表面に残った洗剤は水できれいに除去してください。
- ### その他
- ◇製品改良のため、予告なく製品の仕様および価格を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
  - ◇仕様を決定する際は、サンプルで柄(イメージ)の確認をしてください。
  - ◇**不燃製品ではありません。内装制限をうけるには使用しないでください。**
  - ◇表面に凹凸が生じることがありますが製法によるものであり、品質に問題はありません。
- ◇ご注文の枚数が多い場合及び物件等については梱包/納期等が通常とは異なります。予めご了承ください。詳細につきましては担当営業へご確認ください。

## ■ サンダインフロア施工手順

- 1) 下地処理**
  - ・施工する床面の汚れ、埃、油脂等は清掃し除去してください。
  - ・強い接着力を得るためにできる限り乾燥状態になるように努めてください。
- 2) 床材切断**
  - ・施工面の採寸をして床材をカットします。カットは床材に定規などをあてカッターで4~5回切れ目を入れて手で折り曲げるように切断してください。
  - ・切断面はカンナ掛けをして平滑にしてください。
- 3) 接着剤塗布**
  - ・接着剤の主剤、硬化剤を1:1の重量比で混合し色が均一なねすみ色になるまで十分攪拌します。一度に混合する量は使用可能時間内に使いきれぬ量を混合してください。
  - ・コテ等で厚さ3mmに塗り広げた後、すぐにクシ目ゴテでクシ目を立て、余分な接着剤を掻き落とします。このとき、塗布面の厚み、形状、塗布量が均一になるよう留意してください。
- 4) 貼り付け**
  - ・接着剤塗布後、直ちに床材を貼り合わせ圧着してなじませます。貼り付けた床材には重りを載せ、浮き、なじみ不足がないようにして、1日以上養生します。
  - ・床材同士を接合する場合は、化粧目地部の際でカットし、接合させてください。
  - ・床材接合部表面(壁面及び目地部との接合部)のシーリング仕上げを行ってください。シーリング材は防カビ性能があるものをおすすめします。
- 5) 排水口回りの処理**
  - ・タイル、モルタル等、在来工法の排水口は、水の流れをよくするために水勾配が急になっている場合があります。この場合、排水口までかぶるようにカットして下地になじませます。
  - ・接合部、排水口回りにおいても重りを載せ、浮き、なじみ不足がないようにして、1日以上養生します。
  - ・1日以上養生し床材が動かなくなったことを確認し、端部をカッター等で平滑に仕上げた後、シーリング仕上げを行ってください。

### ■販売元



リリカラ株式会社

<https://www.lilycolor.co.jp>

本社	〒160-8315	東京都新宿区西新宿7-5-20	TEL.(03)3366-7825	FAX.(03)3366-7853
札幌支店	〒063-0832	北海道札幌市西区発寒12条12-2-20	TEL.(011)666-2125	FAX.(011)666-3696
東北支店	〒983-0004	宮城県仙台市宮城野区岡田西町3-10	TEL.(022)288-3185	FAX.(022)288-3195
大阪支店	〒579-8037	大阪府東大阪市新町11-8	TEL.(072)947-3005	FAX.(072)942-7845
広島支店	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-52	TEL.(0829)32-4555	FAX.(0829)32-4700
九州支店	〒810-0071	福岡県福岡市中央区那の津2-6-4	TEL.(092)781-8125	FAX.(092)711-1623