

# ニュー住まいるフロア

ペット対応

## おすすめシーン

- ペット共生住宅、ペット向けエリア
- 幼稚園、チャイルドルーム
- グループホーム、ケアハウス など

ペットにもオーナーにも嬉しい機能がいっぱいの床材です。


## 消臭加工



ペットや生活の気になる臭いを消臭して快適な空間づくりをサポートします。

※表面に消臭剤を配合しているので、ワックスを塗付せずご使用ください。

消臭のメカニズム

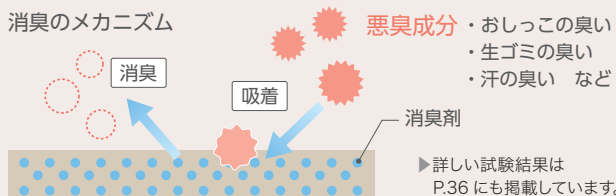


## 滑りにくい



フローリングに比べて滑りにくいので、ペットの足や関節に優しい床材です。

〈ペットの滑り抵抗係数〉

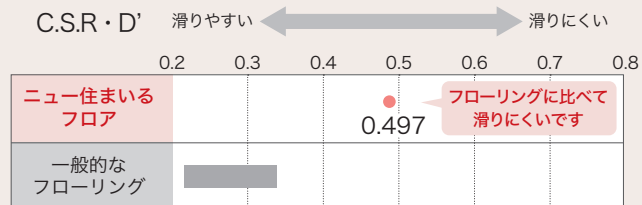

## 傷つきにくい



表面強度が強いのでペットが爪で引っかいても床に傷が付きにくいです。

〈落下キズ試験〉

	ニュー住まいるフロア	一般的なクッションフロア	一般的なフローリング
落下高さ 35 cm	傷つかない	傷がつく	傷がつく
落下高さ 75 cm	わずかに傷がつく	大きく傷がつく	大きく傷がつく

〈試験方法〉 200gの鉄板を落下させ傷つき状態を確認。

## 汚れ防止



通常品(1.8mm厚)に比べて日常生活の汚れが付きにくく変色にも強いです。

※変色を完全に防ぐわけではないので、汚れが付着したら速やかに中性洗剤で拭き取ってください。

尿色素 (0.0125%濃度ピリルピン)		油+ケチャップ		クレヨン	
通常品	汚れ防止品	通常品	汚れ防止品	通常品	汚れ防止品
変色する	わずかに変色する	変色する	わずかに変色する	跡が残る	跡が残らない

〈試験方法〉 汚れを付着させ、24時間後にアルコールで拭き取った状態を確認。

▶ 詳しい試験結果は P.36 にも掲載しています。



## 衝撃吸収性



フローリングや通常品(1.8mm厚)に比べてクッション性があるので、万が一転んでも衝撃を和らげます。

	G 値	商品
衝撃吸収性 ↑ ↓	55	畳
	110	ニュー住まいるフロア
	130	一般的なクッションフロア
	135	一般的なフローリング
	150	コンクリート

G値(衝撃加速度)は値が小さいほど衝撃吸収性に優れます。




◀ 詳しい商品説明はこちら

※試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

チーク



LHP81431 new




リピート タテ:124cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり

フレンチヘリンボーン



LHP81432 ▼ new



リピート タテ:90cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり

オーク



LHP81433 new




LHP81434 new

オンダガタライト



LHP81436 new



リピート タテ:90cm ヨコ:91cm  
目地へこみあり



LHP81432



LHP81435 new



LHP81437 new



リピート タテ:90cm ヨコ:182cm  
目地へこみあり



LHP81438 new

目地なし

施工上の注意

リパース施工をお願いします。

4,100 円 / m<sup>2</sup> (7,460 円 / m<sup>2</sup>) 材料価格(税別) 2.3mm厚 / 182cm巾 / 20m巻乱



別品番の施工例写真をご用意しています >>  
(着せ替えシミュレーション)

